


Dimensiones	Longitud: 615 mm Anchura: 615 mm Espesor: 6.5(0.55)mm
Caja	4 baldosas 1.513 m ² 18 kg
Palet	54 cajas
Diferentes baldosas	4
Superficie	Estructura de piedra
Resistencia al desgaste	De uso comercial intensivo (clase 33)
Estándar colores	Stone, Basalt & Seasalt
Biselado	Biselado pintado en el lado corto y largo
Brillo	5 %
Sistema de instalación	Sistema clic Tight Lock
Tipo de instalación	Flotante

ESTRUCTURA



INSTALACIÓN

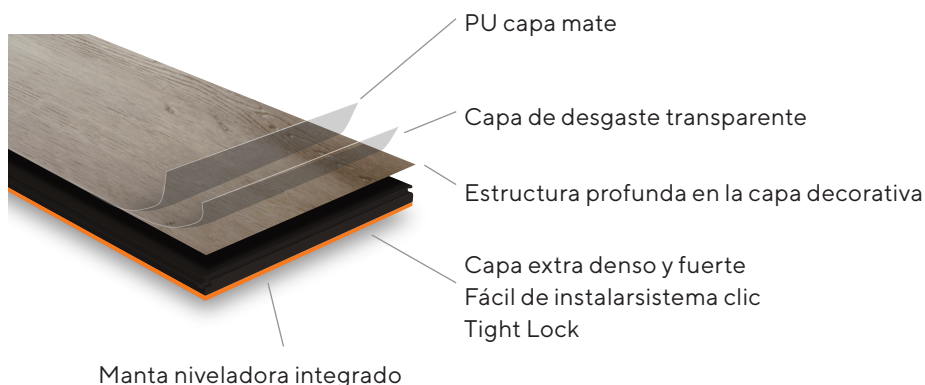

LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO - Generales

Factor	Estándar - EN 14041:2004 + AC:2006
Reacción al fuego	Bfl-S1
Densidad	1750 kg/m ³
Emisión de formaldehído	E1
PCP	< 0.5 ppm
Deslizamiento	DIN 51130: R10 - EN 13893: DS
Resistencia térmica	0,049 m ² K/W
Conductividad térmica	0,132 W/(m.K)
Reducción del ruido de tránsito	Δ 18dB
Resistencia al desgaste	Grupo T
Resistencia a la tinción	Resultado 1
Calefacción por suelo radiante	Permitido, de acuerdo con estándares específicos